
CREMONA GAKA 1325-1 D30
4933473



Especificación	
Tipo de componente	Cremona con aguja desplazada
primePort	SK 100 S, SK 160 S, PAS 160, PAS 220
Material de ventana	Aluminio, Madera, PVC
Ranura de herraje de hoja	Eje canal de herraje de 16 mm
Lado de tope	DIN izquierda, DIN derecha
Sentido de apertura	Puerta mano derecha, Puerta mano izquierda
Tipo apertura/secuencia conm	Oscilobatiente
Aguja	30 mm
Altura de manilla	Fija
Altura de manilla ⓘ	550 mm
Cerrable	si
Modelo de cilindro de cierre	Cilindro de perfil europeo
Posición del cilindro	Debajo de la caja de la cremona
altura mín. eje canal herraje	1075 mm
máx. altura eje canal herraje	1325 mm
Número de puntos de cierre	1
Tipo de punto de cierre	Bulón octogonal
Color	plata
Superficie	galvanizado
Dirección de recorrido	Uniforme
Recorrido de bulón	38
Versión clipable	si
Conectable	si
Tipo de transmisión	una sola pieza
Sistema antielevación	no
Embalaje	Reutilización

CREMONA GAKA 1325-1 D30
4933473

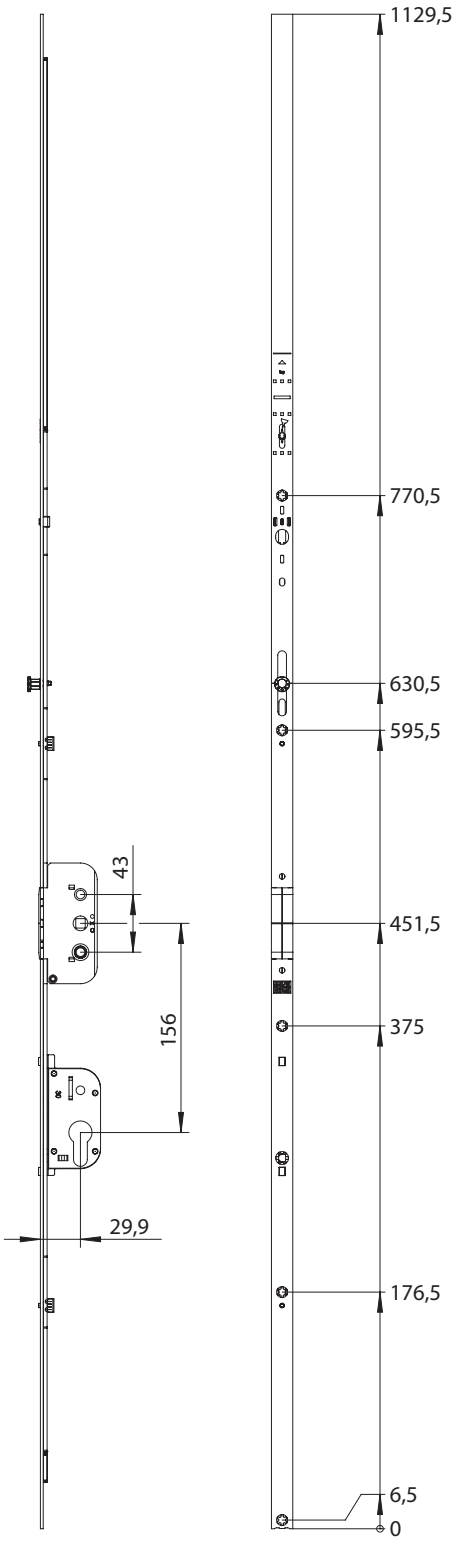

Nota

Para el uso del producto, tenga en cuenta la información de los manuales de herraje, las instrucciones de montaje y los diagramas de aplicación.
Todos los derechos y modificaciones están reservados

CREMONA GAKA 1325-1 D30
4933473

Leyenda

Altura de manilla	La altura de la manilla se mide desde el canto del canal de herraje inferior hasta la mitad del cuadradillo de la cremona.