


MICROVENT. SBA.K.T.13-4

4937781

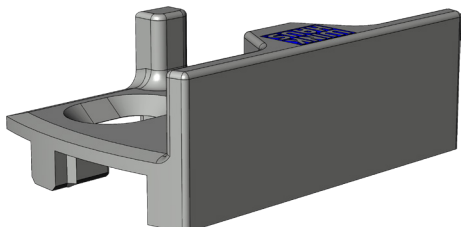

Especificación	
Tipo de componente	Microventilación
Tipo cerradero miniventilación	T
Material de ventana	PVC
Cámara	12 mm
Profundidad del componente	22 mm
Regulación de la presión	no
Color	plata
Superficie	galvanizado
Asiento de componente	Marco - oculto
Longitud de pieza	36.5 mm
Eje roscado 1	6.3 mm
Embalaje	Reutilización

Perfiles	
Perfiles	Deceuninck - Zendow, Deceuninck - Elegant, Gealan - S 3000, S 6000, S 7000, S 8000, Gealan - S 9000, 70 AD (KBE), 70 MD (KBE), 88 + (KBE), 76 AD (KBE), 76 MD (KBE), 76 AD, 76 MD, Plustec - Plustec, Rehau - Geneo, Rehau - Synego, Roplasto - 7001 AD, Roplasto - 7001 MD, Roplasto - 6002 AD, Roplasto - 6002 MD, Salamander - 2D, Salamander - 3D, Salamander - Streamline AD, Salamander - Streamline MD, Salamander - Streamline 60, Salamander - blueEvolution 82., Trocal (Profine) - 76 AD, Trocal (Profine) - 76 MD

Nota

Para el uso del producto, tenga en cuenta la información de los manuales de herraje, las instrucciones de montaje y los diagramas de aplicación. Todos los derechos y modificaciones están reservados

MICROVENT. SBA.K.T.13-4

4937781

Leyenda

Eje de tornillos 1

El eje de tornillos 1 describe la distancia de los tornillos delanteros al borde delantero del cerradero corto. El borde delantero del cerradero corto apunta hacia el lado de apertura de la ventana o la puerta.

S = Cerradero corto

X = Eje de tornillos 1

