
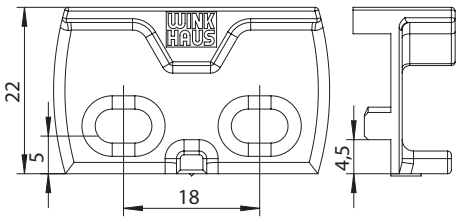



MICROVENT. SBA.K.T.13-5

4937782

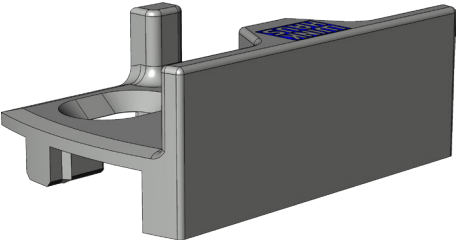

Especificación

Tipo de componente	Microventilación
Tipo cerradero miniventilación	T
Material de ventana	PVC
Cámara	12 mm
Profundidad del componente	22 mm
Regulación de la presión	no
Color	plata
Superficie	galvanizado
Asiento de componente	Marco - oculto
Longitud de pieza	36.5 mm
Eje roscado 1	6.3 mm
Embalaje	Reutilización

Perfiles

Perfiles	Ideal 4000, Ideal 5000, Ideal 6000, Ideal 7000, Ideal 8000, Energeto, Deceuninck - Arcade, Deceuninck - Prestige, Deceuninck - Deluxe, Deceuninck - Elite, Deceuninck - MD100, Deceuninck - Eforte, Dimex - Komfort, Elegance, Avantgarde, 88 +, Schüco - Corona 60, Wymar - 3000
----------	---

Nota

Para el uso del producto, tenga en cuenta la información de los manuales de herraje, las instrucciones de montaje y los diagramas de aplicación. Todos los derechos y modificaciones están reservados

MICROVENT. SBA.K.T.13-5

4937782

Leyenda

Eje de tornillos 1

El eje de tornillos 1 describe la distancia de los tornillos delanteros al borde delantero del cerradero corto. El borde delantero del cerradero corto apunta hacia el lado de apertura de la ventana o la puerta.

S = Cerradero corto

X = Eje de tornillos 1

