


CERR. ABATIBLE SBK.H.13-30.RS

4939535

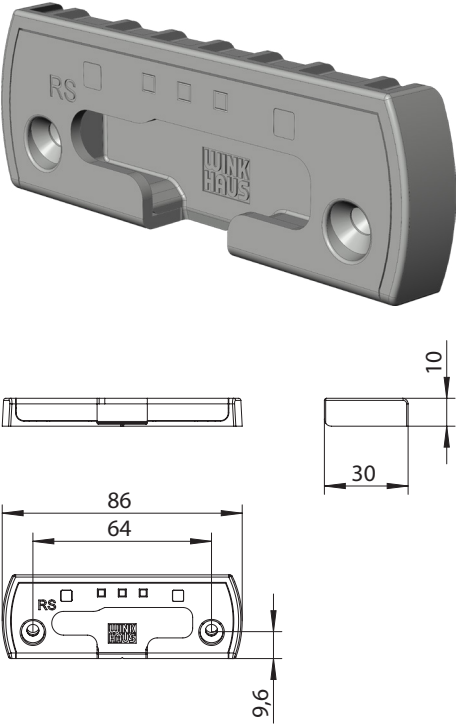

Especificación	
Tipo de componente	Cerradero abatible
Material de ventana	Madera
Eje de canal	13 mm
Cámara	12 mm
Lado de tope	DIN derecha
Tipo apertura/secuencia conm	Oscilobatiente
Ranura del marco de madera	Eje de canal de herraje
Presión	Estándar
Profundidad de aire	30 mm
Profundidad cerraderos	30 mm
Material chapas de cierre	Acero-plástico
Color	gris antracita (como RAL 7016), plata
Aptitud para la seguridad	Compatible con RC
Ámbito de uso	Aplicaciones estándar
Tipo de fijación	Perno fijación de la ventana
Nº. de agujeros para tornillos	2
Distancia de atornillado eje 1	64 mm
Ángulo del eje del perno	75°
Bisel de entrada	no
Anch entrada chapa basculante	18 mm
Conector de postes	no
Con resbalón	no
Con agujero alargado	no
Con base	si
Equipo	no
Embalaje	Reutilización

Nota

Para el uso del producto, tenga en cuenta la información de los manuales de herraje, las instrucciones de montaje y los diagramas de aplicación. Todos los derechos y modificaciones están reservados

CERR. ABATIBLE SBK.H.13-30.RS

4939535

Leyenda

Distancia de tornillos del eje 1

La distancia de los tornillos del eje 1 describe la distancia entre los tornillos situados en el eje de tornillos 1. Véase también el texto informativo sobre el eje de tornillos 1.

S = Cerradero corto

X = Distancia de tornillos del eje 1

