
CREMONA GM.U.2100-2 ZN
4987412



Especificación	
Tipo de componente	Cremona con aguja desplazada
	Aluminio, Madera, PVC
Ranura de herraje de hoja	Eje canal de herraje de 16 mm
Lado de tope	DIN izquierda, DIN derecha
Tipo apertura/secuencia conm	Oscilobatiente
	15.5 mm
Altura de manilla	Variable
Cerrable	no
	1600 mm
	2100 mm
	2
Tipo de punto de cierre	Perno redondo
Color	plata
Superficie	galvanizado
Dirección de recorrido	Uniforme
Recorrido de bulón	38
Versión clipable	no
Montaje automático	no
Conectable	si
Tipo de transmisión	una sola pieza
Sistema antielevación	no
Embalaje	Reutilización

CREMONA GM.U.2100-2 ZN
4987412

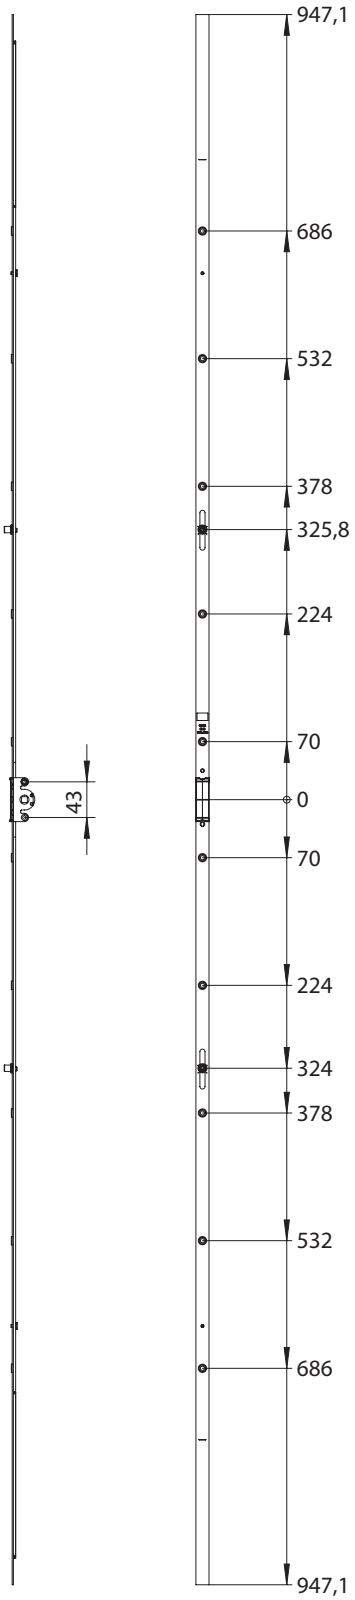

Nota

Para el uso del producto, tenga en cuenta la información de los manuales de herraje, las instrucciones de montaje y los diagramas de aplicación.

Todos los derechos y modificaciones están reservados