

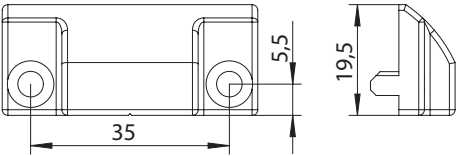
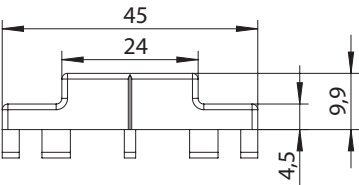


CERRADERO ZV-RT162 SL

2088350

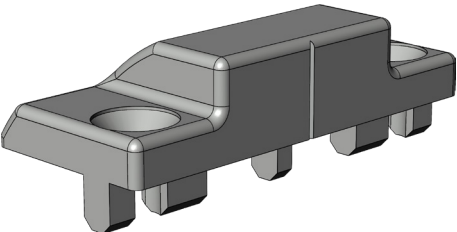

Especificación	
Tipo de componente	Bisagra intermedia oculta - RT
Material de ventana	PVC
Cámara	12 mm
Profundidad del componente	19.5 mm
Regulación de la presión	no
Color	plata
Superficie	galvanizado
Asiento de componente	Marco - oculto
Longitud de pieza	45 mm
Eje roscado 1	14 mm
Embalaje	Reutilización

Perfiles	
Perfiles	Gealan - S 3000, S 6000, S 7000, S 8000, Gealan - S 9000, Gealan - Kubus, Gealan - Kontur, Wymar - 2500, Wymar - 3000

Nota

Para el uso del producto, tenga en cuenta la información de los manuales de herraje, las instrucciones de montaje y los diagramas de aplicación. Todos los derechos y modificaciones están reservados

CERRADERO ZV-RT162 SL

2088350

Leyenda

Eje de tornillos 1

El eje de tornillos 1 describe la distancia de los tornillos delanteros al borde delantero del cerradero corto. El borde delantero del cerradero corto apunta hacia el lado de apertura de la ventana o la puerta.

S = Cerradero corto

X = Eje de tornillos 1

