


# CERR. ABATIBLE SBK.H.13-30.LS

## 4939536

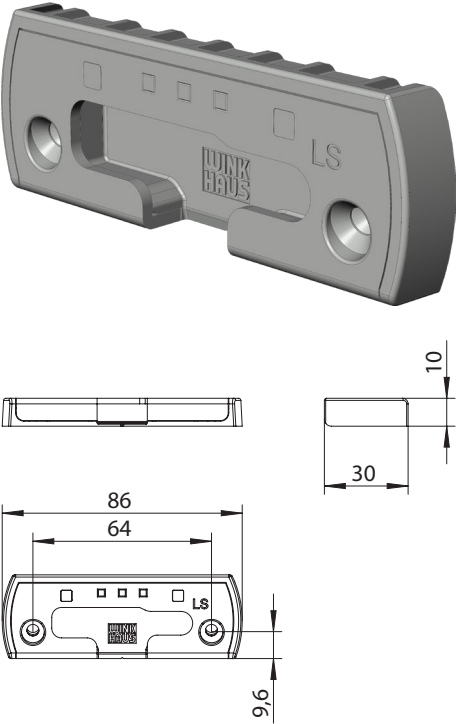

| Especificación                 |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Tipo de componente             | Cerradero abatible                    |
| Material de ventana            | Madera                                |
| Eje de canal                   | 13 mm                                 |
| Cámara                         | 12 mm                                 |
| Lado de tope                   | DIN izquierda                         |
| Tipo apertura/secuencia conm   | Oscilobatiente                        |
| Ranura del marco de madera     | Eje de canal de herraje               |
| Presión                        | Estándar                              |
| Profundidad de aire            | 30 mm                                 |
| Profundidad cerraderos         | 30 mm                                 |
| Material chapas de cierre      | Acero-plástico                        |
| Color                          | gris antracita (como RAL 7016), plata |
| Aptitud para la seguridad      | Compatible con RC                     |
| Ámbito de uso                  | Aplicaciones estándar                 |
| Tipo de fijación               | Perno fijación de la ventana          |
| Nº. de agujeros para tornillos | 2                                     |
| Distancia de atornillado eje 1 | 64 mm                                 |
| Ángulo del eje del perno       | 75°                                   |
| Bisel de entrada               | no                                    |
| Anch entrada chapa basculante  | 18 mm                                 |
| Conector de postes             | no                                    |
| Con resbalón                   | no                                    |
| Con agujero alargado           | no                                    |
| Con base                       | si                                    |
| Equipo                         | no                                    |
| Embalaje                       | Reutilización                         |

### Nota

Para el uso del producto, tenga en cuenta la información de los manuales de herraje, las instrucciones de montaje y los diagramas de aplicación. Todos los derechos y modificaciones están reservados

# CERR. ABATIBLE SBK.H.13-30.LS

## 4939536

## Leyenda

---

### Distancia de tornillos del eje 1

La distancia de los tornillos del eje 1 describe la distancia entre los tornillos situados en el eje de tornillos 1. Véase también el texto informativo sobre el eje de tornillos 1.

S = Cerradero corto

X = Distancia de tornillos del eje 1

