
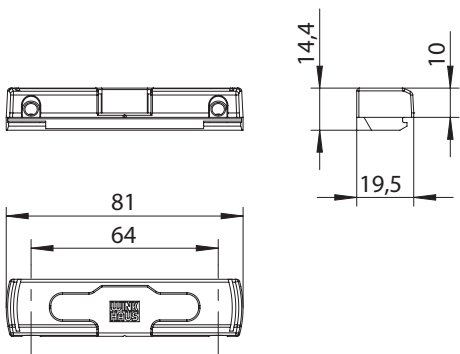


CERR. ABATIBLE SBK.A.75.ZN.KS

4966457

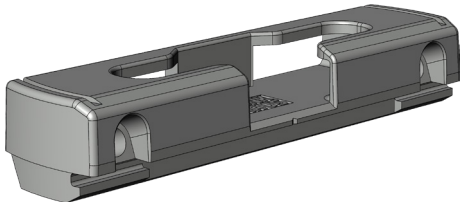

Especificación	
Tipo de componente	Cerradero abatible
Material de ventana	Aluminio
Eje de canal	9 mm
Cámara	12 mm
Lado de tope	DIN izquierda, DIN derecha
Tipo apertura/secuencia conm	Oscilobatiente
Presión	+ 0,7 mm
Profundidad cerraderos	20 mm
Material chapas de cierre	Fundición de zinc a presión
Color	plata
Superficie	galvanizado
Aptitud para la seguridad	Básicos
Ámbito de uso	Aplicaciones estándar
Tipo de fijación	Tornillo prisionero
Nº. de agujeros para tornillos	2
Ángulo del eje del perno	90°
Anch entrada chapa basculante	18 mm
Con resbalón	no
Con agujero alargado	no
Con base	si
Equipo	no
Embalaje	Reutilización

Nota

Para el uso del producto, tenga en cuenta la información de los manuales de herraje, las instrucciones de montaje y los diagramas de aplicación. Todos los derechos y modificaciones están reservados